


# Daikin Emura

## FTXJ

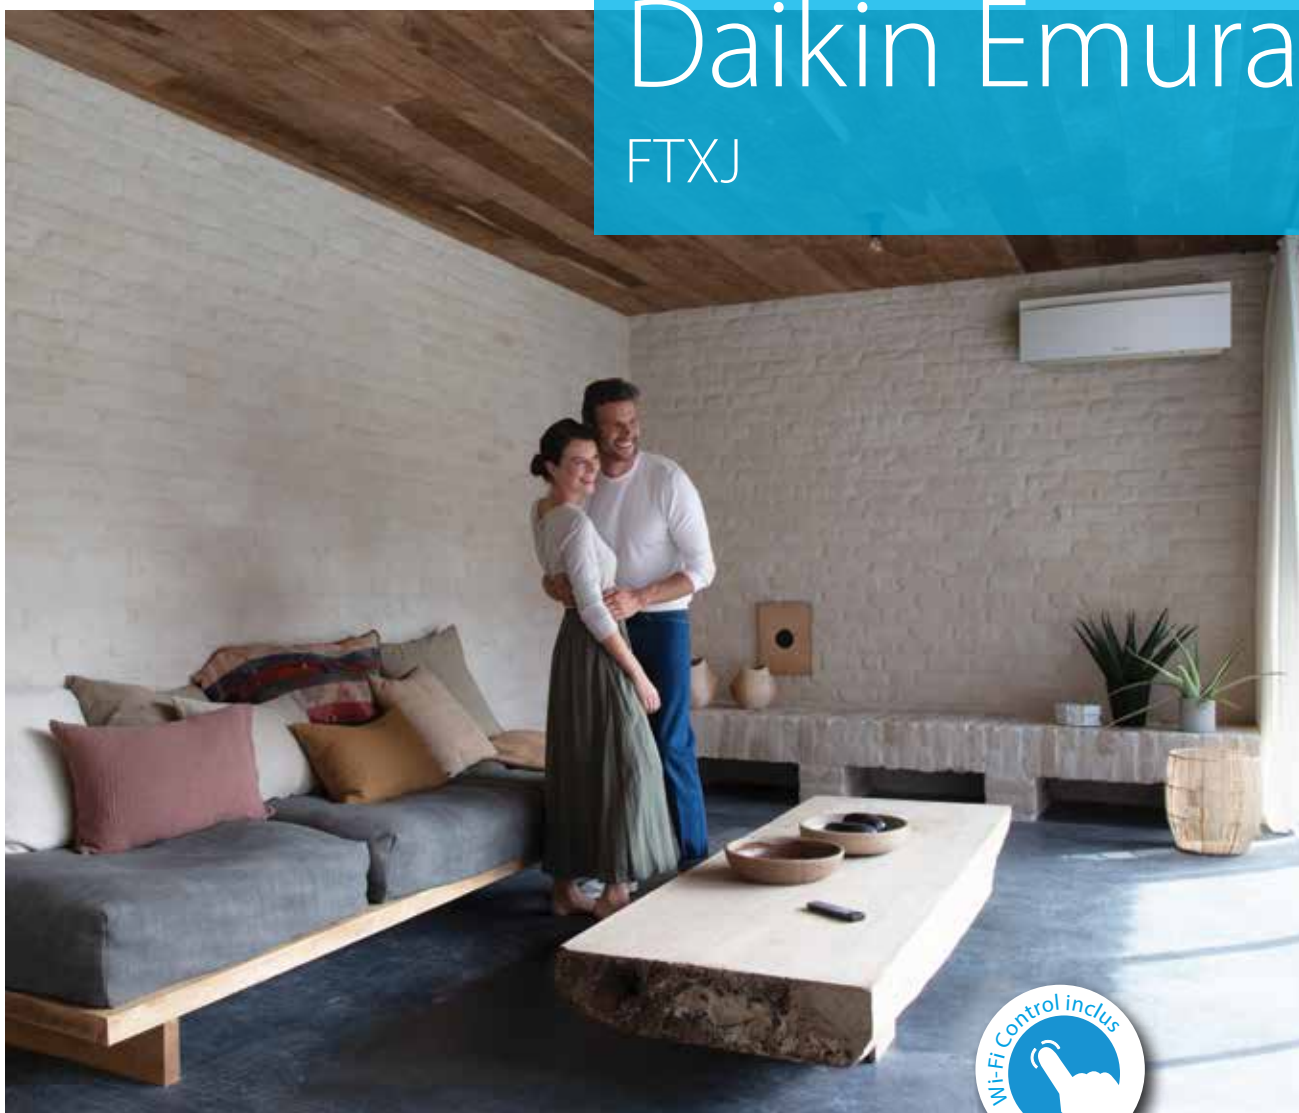

### Design care vorbește de la sine

- › Disponibil în culorile negru sau alb mat și argintiu lucios, atât unitatea interioară, cât și telecomanda se pot integra elegant cu designul locuinței dumneavoastră.
- › Echipat cu tehnologia Daikin Flash Streamer și cu filtru de dezodorizare cu apatit de titan și filtru cu argint pentru alergeni, aparatul vă garantează un aer lipsit de virusuri, alergeni și mirosuri.
- › Gestionarea operațiunilor prin aplicația Oneconnect, inclusiv control vocal prin Google Assistant și Amazon Alexa.
- › Ventilatorul special conceput optimizează debitul de aer pentru a asigura performanțe ridicate la niveluri scăzute de zgomot.

emura

**BLUEVOLUTION**



# Daikin Emura FTXJ


Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Design premiat



## Caracteristici și funcții

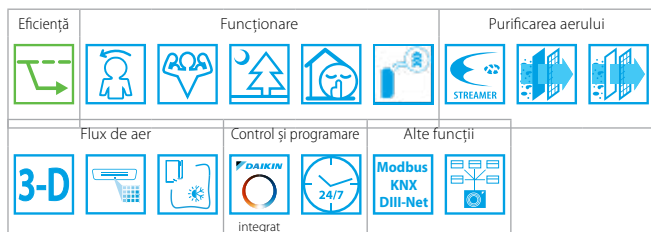

Date de eficiență		FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Putere consumată	Răcire	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Încălzire	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,34	1,49
Răcire	Clasă energetică			A+++			A+++	
	Capacitate	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Consum anual de energie		kWh/a	80	100	136	196	239
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică			A+++			A+++	
	Capacitate	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
	Consum anual de energie		kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Date tehnice - unitate interioară		FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B	
Dimensiuni	Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	305x900x212					
Greutate	Unitate	kg	12					
Filtru de aer	Tip		se schimbă / se spală					
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Date tehnice - unitate exterioară		RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Dimensiuni	Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	552x840x350		734x954x408		
Presiune sonoră	Răcire	Nom.	dBA	46	49	48	48
	Încălzire	Nom.	dBA	47	49	48	49
Interval de operare	Răcire	Ambient Min.~Max.	°CDB	-10~50			
	Încălzire	Ambient Min.~Max.	°CDB	-20~24			
Agent frigorific	Tip/ GWP/ Masă	kg/TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid/Gaz OD	mm	6,35/9,50			6,35/12,70	
	Lung. conducte OU - IU Max.	m	20			30	
	Încărcare suplimentară cu agent frigorific	kg/m	0,02 (pentru conducte peste 10m)				
	Diferență de nivel IU - OU Max.	m	15			20	
Alimentare electrică	Fază/Frecvență/Voltaj	Hz/V	1~/50 /220-240				
Current - 50Hz	Ameraj maxim e siguranță (MFA)	A	10				13



### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, email: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilo-convectoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: www.eurovent-certification.com sau folosind: ww.certiflash.com

Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Emura pentru RO | Versiunea iulie 2022  
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele