


Perfera W

FTXM

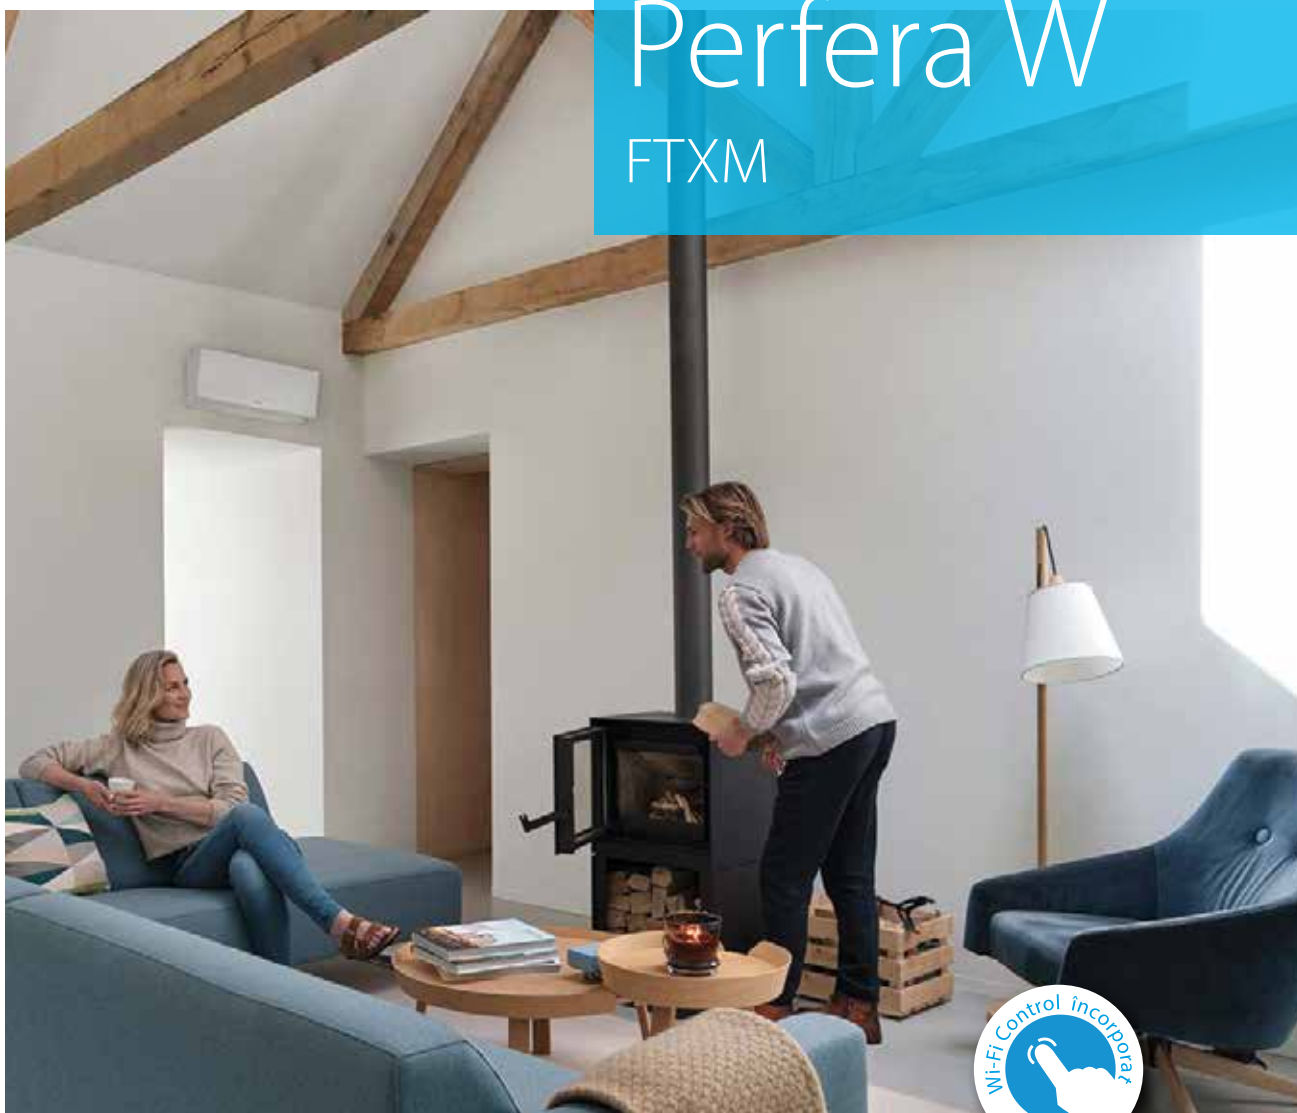

Conceput pentru o simplitate inteligentă

- › Până la A+++ pentru răcire și încălzire
- › Booster încălzire: încălzire rapidă în timpul pornirii
- › Garantarea calității aerului din interior cu tehnologie Flash Streamer, filtru cu particule de argint pentru eliminarea alergenilor și purificarea aerului
- › Adaptor Wi-Fi integrat ce poate fi conectat la control vocal
- › Funcționare silențioasă: nivel de presiune sonoră redus până la 19 dBA
- › Confort perfect datorită fluxului de aer 3D și senzorului de detectare a mișcării pe 2 zone
- › Poate fi combinat cu aplicații pereche și unități de exterior multi cu până la 5 porturi

perfera
BLUEEVOLUTION




Perfera W FTXM

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Confort cu tehnologie de ultimă oră integrat într-un design nou, european.

Caracteristici și funcții

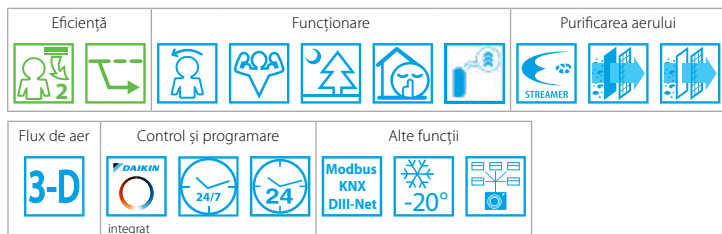

Date de eficiență		FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		conectabilă doar la unități exterioare multi	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Putere consumată	Răcire	Nom.			0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Încălzire	Nom.			0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Răcire	Clasă energetică				A+++				A++		
	Capacitate	Pdesign			2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				8,65		7,85		7,41		6,90
Încălzire (Climat moderat)	Consum anual de energie	kWh/a			81	101	137	187	236	304	401
	Clasă energetică				A+++				A++		A+
	Capacitate	Pdesign			2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30		4,10	
Consum anual de energie	kWh/a		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117		

Date tehnice - unitate interioară			FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime			295x778x272				299x998x292		
Filtru de aer	Tip			se schimbă / se spală							
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBa	19/25/33/41		19/29/33/45		21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBa	20/26/34/39		20/27/34/39		20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45

Date tehnice - unitate exterioară			RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime		552x840x350			734x954x401				
Presiune sonoră	Răcire	Nom.	dBa	46		49	48		49		47
	Încălzire	Nom.	dBa	47		49	48		49		48
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.-Max.	-10~50°C			-10~46°C				
	Încălzire	Ambient	Min.-Max.	-20~24°C			-15~24°C				
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă		kg / TCO _{Eq}	R-32/675,0/1,10/0,750			R-32/675,0/1,15/0,780				
Racorduri pentru traseu frigorific	Lungime	OU - IU	Max.	20			30				
	conducte	Sistem	Fără încărcare	10			20				
Alimentare electrică	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	15			20				
	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	1~ / 10		1~ / 13		1~ / 16		1~ / 20	



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, email: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilatoare convective (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: www.eurovent-certification.com sau folosind: ww.certiflash.com

Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Perfera pentru RO | Versiunea iulie 2022
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele