

Sensira

FTXF



Conceput pentru valoare și eficiență

- › Design simplu și compact, ușor de integrat în orice tip de amenajare interioară
- › Oferă un consum redus de energie datorită funcției mod economic
- › Utilizați Daikin Onecta pentru a programa, gestiona și monitoriza sistemul dumneavoastră de aer condiționat
- › Garantează un confort optim realizând o distribuție cât mai bună a temperaturii, evitând direcționarea fluxului de aer cald sau rece către persoanele prezente.

sensira
BLUEVOLUTION



Sensira FTXF


Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Utilizează cele mai noi tehnologii pentru a oferi înaltă eficiență și un confort excelent.

Caracteristici și funcții

Eficiență	Funcționare	Purificarea aerului	Control și programare	Alte funcții
			opțional	Modbus KNX DIII-Net

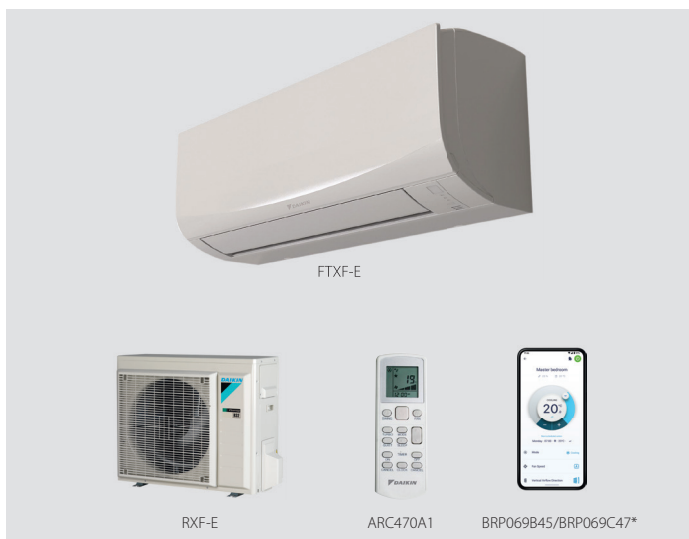

Date de eficiență		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Putere consumată	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Răcire	Clasă energetică			A++						
	Capacitate	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,50						
	Consum anual de energie		kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică			A+						
	Capacitate	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,20						
	Consum anual de energie		kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275

Date tehnice - unitate interioară		FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	286x770x225				295x990x263			
Filtru de aer	Tip		se schimbă / se spală							
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Date tehnice - unitate exterioară		RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	555x675x284				734x870x373			
Presiune sonoră	Răcire	Nom./Mare	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-	
	Încălzire	Nom./Mare	dBA	-47		-48	49/-	52/-		
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	-10~48						
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	-15~24						
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0.45/0.30		R-32/675/0.55/0.37	R-32/675/0.75/0.51	R-32/675/0.90/0.61		R-32/675/1.15/0.78	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte OU - IU	Max.	20							
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	12							
Alimentare electrică	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	1 ~ / 16				1 ~ / 20			

*BRP069C47 - Interfață de control WiFi pentru FTXF-E; BRP069B45 - Interfață de control WiFi pentru FTXF-D



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, e-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilatoare-convectoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: www.eurovent-certification.com sau folosind: ww.certiflash.com



Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Sensira pentru RO | Versiunea Iulie 2022
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele